

Профиль S-LUX

SL-LINE-4970-2000 ANOD

1. Технические характеристики

Модель	SL-LINE-4970-2000 ANOD
Артикул	019297
Материал	Алюминий
Обработка поверхности	Анодирование Серебристый цвет
Тип освещения	Основное освещение
Способы установки	Накладной / подвесной
Длина	2000 мм
Степень пыле- и влагозащиты	IP 40
Транспортная упаковка	4 шт.
Размер транспортной упаковки (ДхШхВ)	2070x178x114 мм
Вес упаковки (нетто)	15,56 кг
Вес упаковки (брутто)	22 кг


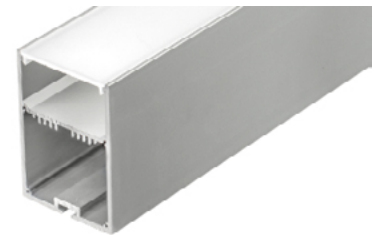





Фото применения

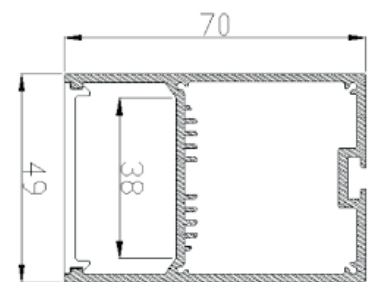

Размеры

2. Аксессуары для профиля


	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул
Экран 	2000 мм	2 м.	Диффузный поликарбонат Светопропускание 85%		019293
Заглушки 	49x70x12 мм	2 шт.	Огнестойкий поликарбонат	Окрашивание Серебристый цвет	019298
Шурупы 	M2x8 мм	8 шт.	Металл	Закалка, голубая оцинковка	В комплекте с заглушками

	Длина / Размер	Количество	Материал	Обработка поверхности	Артикул	
Соединитель 	1000 мм	1 м.	Алюминий	Анодирование Серебристый цвет	019857	
	Количество	Характеристики подвеса	Характеристики кабеля	Артикул		
Подвесы 	1 комплект	Длина: 2 м / 4 м Цвет: серебристый Материал: латунь и сталь	Размер: 4,5x2000 мм / 4,5x4000 мм Максимальный ток нагрузки: 6 А	019391 (2 м) 019392 (4 м)		
	Серия	Ширина	Мощность	Напряжение питания	Количество светодиодов	Артикул
Светодиодная лента 	RT 24 V 280 2835 4 x 2	36 мм	36 Вт/м	24 В	280 шт./м	019084 019087 019085 019086


3. Инструкция по установке

Перед установкой определите места расположения светильника и блока питания. Затем проведите кабель от блока питания к светильнику.


- **Монтаж накладного профиля.**




1. Просверлите отверстия для крепления профиля и продевания кабеля.




2. Проведите кабель питания через отверстие. Закрепите профиль на поверхности.



3. Разместите блок питания в профиле. Выведите провода от блока питания через отверстие.




4. Установите светодиодную ленту и заглушки.




5. Установите экран.

- **Монтаж подвешного профиля.**




Для установки используйте подвесы SL-LINE или ARH-LINE

- **Соединение более 2х метров профиля при помощи соединителя прямого SL-02-1000.**




1. Просверлите отверстие и зафиксируйте соединитель на профиле.



2. Соедините профили, просверлите отверстие и зафиксируйте их.

- **Подключение более 2,5 м светодиодной ленты**



При использовании более 2,5 м светодиодной ленты, подключайте питание с двух сторон.