


### Лампы капсульного типа

## PLED-G4 и PLED-G9

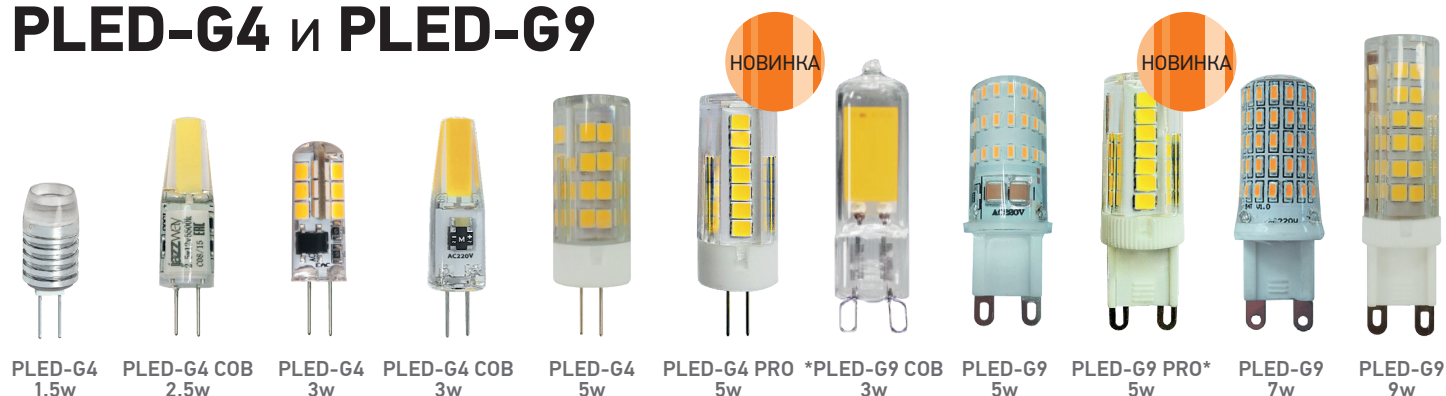

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды EPISTAR (Тайвань)
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цоколь	Материал корпуса	Входное напряжение, В	Световой поток, лм	Угол свето-распределения	Размеры, мм	Срок службы, часов	Упаковка, шт.
1019479	4690601019479	PLED-G4 1.5w 3000K	1,5	3000	G4	металл	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30000	1/100/1000
1007070	4690601007070	PLED-G4 1.5w 5500K	1,5	5500	G4	металл	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30000	1/100/1000
1021168	4690601021168	PLED-G4/BL5 1.5w 3000K	1,5	3000	G4	металл	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30000	1/200
1021182	4690601021182	PLED-G4/BL5 1.5w 5500K	1,5	5500	G4	металл	DC 12В	90	120°	Ø12x20	30000	1/200
2855749	4897062855749	PLED-G4 COB 2.5w 3000K	2,5	3000	G4	силикон	DC 12В	200	360°	Ø10x39	20000	1/100/1000
2855770	4897062855770	PLED-G4 COB 2.5w 5500K	2,5	5500	G4	силикон	DC 12В	200	360°	Ø10x39	20000	1/100/1000
1032041	4690601032041	PLED-G4 3w 2700K	3	2700	G4	силикон	AC 230В	200	360°	Ø10,9x38	20000	1/100/1000
1032072	4690601032072	PLED-G4 3w 4000K	3	4000	G4	силикон	AC 230В	200	360°	Ø10,9x38	20000	1/100/1000
1036636	4690601036636	PLED-G4/BL2 3w 2700K	3	2700	G4	силикон	AC 230В	200	360°	Ø13x38	30000	1/40/480
1036643	4690601036643	PLED-G4/BL2 3w 4000K	3	4000	G4	силикон	AC 230В	200	360°	Ø13x38	30000	1/40/480
2857446	4897062857446	PLED-G4 COB 3w 3000K	3	3000	G4	силикон	AC 230В	240	360°	Ø10x39	20000	1/100/1000
2857477	4897062857477	PLED-G4 COB 3w 5500K	3	5500	G4	силикон	AC 230В	240	360°	Ø10x39	20000	1/100/1000
5000940	4895205000940	PLED-G4 5w 2700K	5	2700	G4	керамика, поликарбонат	AC 230В	400	360°	Ø15x47	20000	1/100/1000
<b>НОВИНКА</b> 5026391	4895205026391	PLED-G4 PRO 5w 4000K*	5	4000	G4	керамика, поликарбонат	AC 230В	400	360°	Ø16x50	20000	1/100/1000
5000971	4895205000971	PLED-G4 5w 4000K	5	4000	G4	керамика, поликарбонат	AC 230В	400	360°	Ø15x47	20000	1/100/1000
5015326	4895205015326	PLED-G9 COB 3w 3000K	3	3000	G9	стекло	AC 220В	240	360°	Ø13,6x50	20000	1/100/1000
5015357	4895205015357	PLED-G9 COB 3w 4000K	3	4000	G9	стекло	AC 220В	240	360°	Ø13,6x50	20000	1/100/1000
1032102	4690601032102	PLED-G9 5w 2700K	5	2700	G9	силикон	AC 230В	320	360°	Ø16x50	20000	1/100/1000
<b>НОВИНКА</b> 5026360	4895205026360	PLED-G9 PRO 5w 4000K*	5	4000	G9	керамика, поликарбонат	AC 230В	400	360°	Ø16x50	20000	1/100/1000
1032133	4690601032133	PLED-G9 5w 4000K	5	4000	G9	силикон	AC 230В	320	360°	Ø16x50	20000	1/100/1000
1036667	4690601036667	PLED-G9/BL2 5w 2700K	5	2700	G9	силикон	AC 230В	300	360°	Ø16x50	20000	1/40/480
1036650	4690601036650	PLED-G9/BL2 5w 4000K	5	4000	G9	силикон	AC 230В	300	360°	Ø16x50	20000	1/40/480
1039064	4690601039064	PLED-G9 7w 2700K	7	2700	G9	силикон	AC 230В	400	360°	Ø16x50	20000	1/100/1000
1039095	4690601039095	PLED-G9 7w 4000K	7	4000	G9	силикон	AC 230В	400	360°	Ø16x50	20000	1/100/1000
5001039	4895205001039	PLED-G9 9w 2700K	9	2700	G9	керамика, поликарбонат	AC 230В	590	360°	Ø16x60	20000	1/100/500
5001008	4895205001008	PLED-G9 9w 4000K	9	4000	G9	керамика, поликарбонат	AC 230В	590	360°	Ø16x60	20000	1/100/500

\* – лампы без пульсации, современные электронные компоненты