


Светильник светодиодный консольный **PSL 04**

НОВИНКА

СУПЕР
КАЧЕСТВО



PSL 04 150w





Светильник светодиодный **PSL 04 jazzway** предназначен для освещения улиц, дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения транспорта, дорожных развязок, пешеходных переходов, дворовых территорий, парков, железнодорожных платформ, автостоянок и площадей перед торговыми комплексами.


Светильники рекомендуется устанавливать на консоли с диаметром до 60 мм под углом 15–30° к горизонту. Рекомендуемая высота установки светильников 6–12 метров.

Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Источник света: светодиоды Philips 3030
- Индекс цветопередачи: $R_a > 80$
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях **PSL 04 100w**: 80°/150°
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях **PSL 04 150w**: 65°/150°
- Входное напряжение: AC 100–240 В
- Коэффициент мощности: $\cos \varphi > 0,95$
- Класс защиты от поражения эл.током: I
- Посадочный диаметр: $\varnothing 60$ мм
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: $-40...+50$ °С
- Расчётный срок службы: 50 000 часов
- Гарантийный срок службы: 5 лет

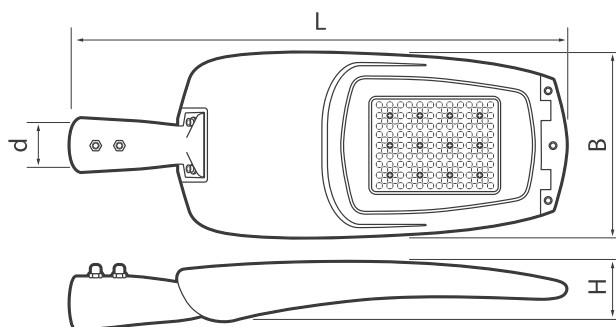

PSL 04 100W 5000K IP65

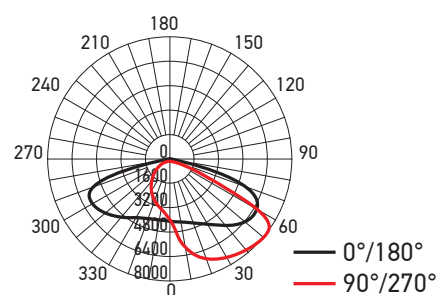

PSL 04 150W 5000K IP65

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Кол-во диодов, шт	Размеры LxВxН, мм	Высота установки, м	Вес, кг	Упак., шт.
5017207	4895205017207	PSL 04 100W 5000K IP65	100	5000	13000	144	641x241x114	6–10	5,2	1/1
5014916	4895205014916	PSL 04 150W 5000K IP65	150	5000	18000	192	738x289x116	8–12	6,8	1/1