


### Светильники для высоких пролетов PNB NLO 02

Светильники светодиодные предназначен для освещения торговых, выставочных, промышленных и складских помещений, производственных и сельскохозяйственных комплексов, ангаров, парковок.

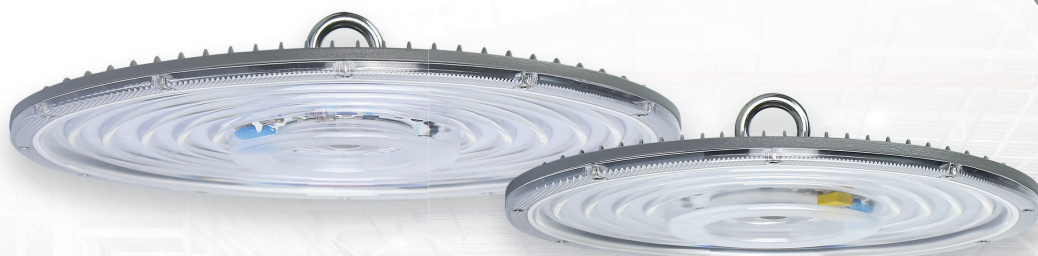

PNB NLO 02 150w

PNB NLO 02 100w

**ТОНКИЙ КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ**

**СНАБЖЕН ЛИНЗОВЫМ МОДУЛЕМ**


**КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР**

Для тросового крепления рекомендуется использовать кронштейн НВ, приобретается отдельно.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Цвет корпуса: серый
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 90°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~ 185–260 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Диапазон рабочих температур: -40...+50°C
- Срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

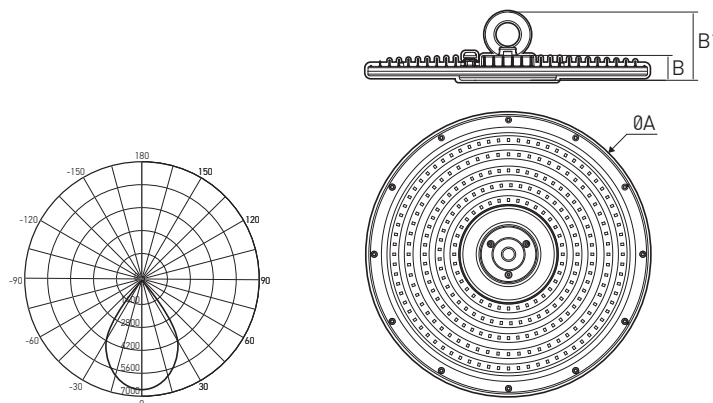

PNB NLO 02 150w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Коэффициент пульсации	Высота установки, м	Размеры ØAxВ (B1), мм	Вес, кг	Упак., шт.
5040373	4895205040373	<b>PNB NLO 02 50w 5000K 90° IP65</b>	50	5000	< 1%	3	Ø226x30 (83)	0,730	1/20
5040397	4895205040397	<b>PNB NLO 02 100w 5000K 90° IP65</b>	100	10000	< 5%	5	Ø280x30 (83)	1,070	1/10
5040410	4895205040410	<b>PNB NLO 02 150w 5000K 90° IP65</b>	150	15000	< 10%	6	Ø340x30 (83)	1,530	1/10
5040434	4895205040434	<b>PNB NLO 02 200w 5000K 90° IP65</b>	200	20000	< 10%	8	Ø400x30 (83)	2,060	1/5
5025530	4895205025530	<b>Кронштейн НВ для светильников PNB (универсальный)</b>					120x18x44	0,225	1