

## COMMERCIAL LIGHTING (CL) KOS LED



CL KOS LED 8W



CL KOS LED 10W



CL KOS LED 16W



CL KOS LED 24W



### KOS LED właściwości:

- Dostępna w dwóch temperaturach barwowych: 3000K i 4000K
- Cienki, podtynkowy LED downlight
- Dostępna w czterech opcjach mocy: 8W, 10W, 16W, 24W
- Wysoka skuteczność świetlna
- IP44
- Żywotność: min. 50.000 godzin
- 5 lat gwarancji


### KOS LED range features:

- Available in two colour temperatures: 3000K and 4000K
- Thin LED recessed downlight
- Available in four power options: 8W, 10W, 16W, 24W
- High luminous efficiency
- IP44
- 50000h min. lifetime
- 5-year warranty



### Особенности ассортимента KOS LED:

- Доступно в двух цветовых температурах: 3000K или 4000K
- Тонкий светодиодный встраиваемый светильник
- Доступны четыре варианта мощности: 8W, 10W, 16W или 24W
- Высокая световая эффективность излучения
- IP44
- Срок эксплуатации мин. 50 000 ч
- 5-летняя гарантия

# CL KOS LED 24W

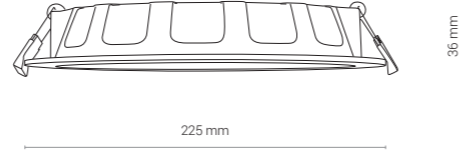

cut out ø 200 mm

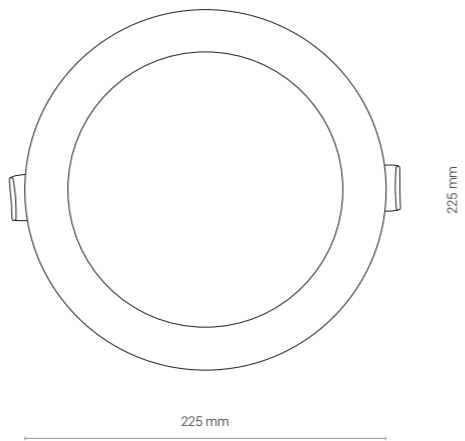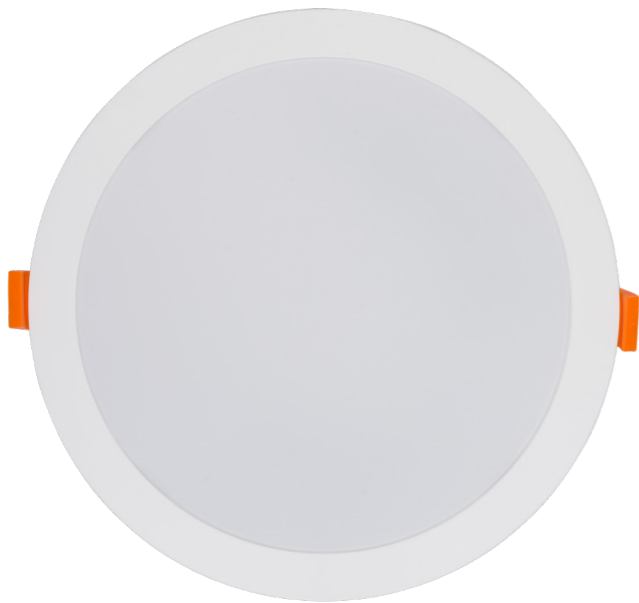

# CL KOS LED 24W


PC / PC / PC

8775 ○ WH - 3000K

8774 ○ WH - 4000K


Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMEN	BEAM ANGLE	CRI	IP	LED BRAND	DRIVER BRAND	LIFETIME	WARRANTY
8775	24W	3000K	2200	100°	≥80	44	SANAN	DRIVER ON BOARD	50000h	5 YEARS
8774	24W	4000K	2200	100°	≥80	44	SANAN	DRIVER ON BOARD	50000h	5 YEARS

## LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

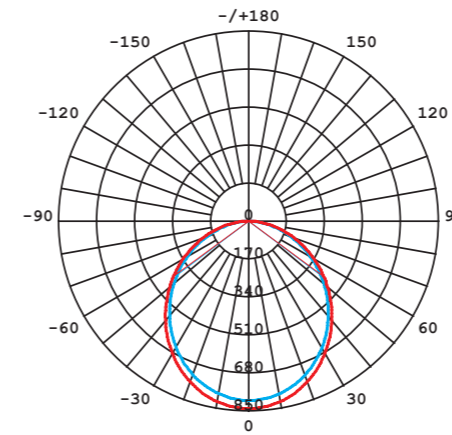


Luminous intensity [cd]  
C0-C180 —  
C90-C270 —

Beam cone diagram  
Beam angle 100°

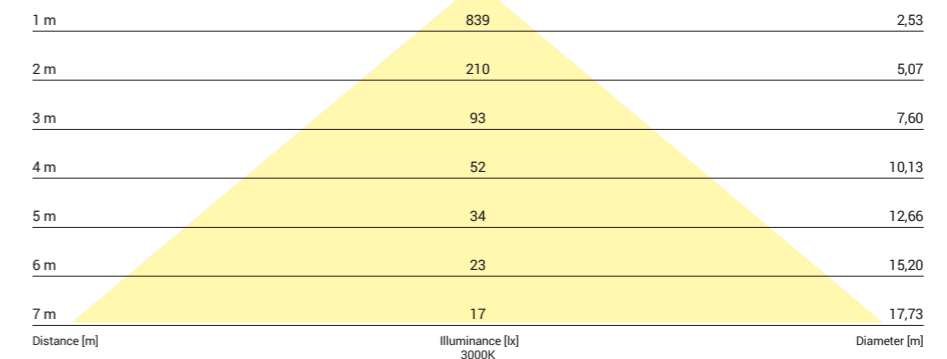


8775, 24W, 3000K, beam angle 100°

## LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

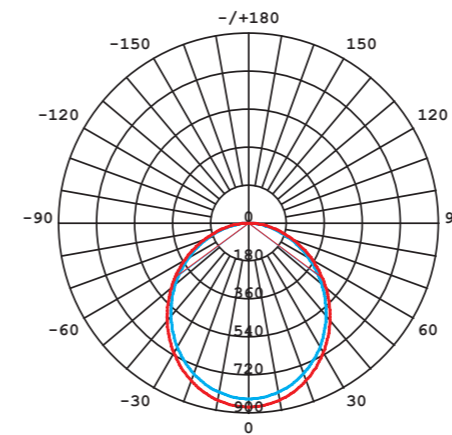

Luminous intensity [cd]  
C0-C180 —  
C90-C270 —

Beam cone diagram  
Beam angle 100°

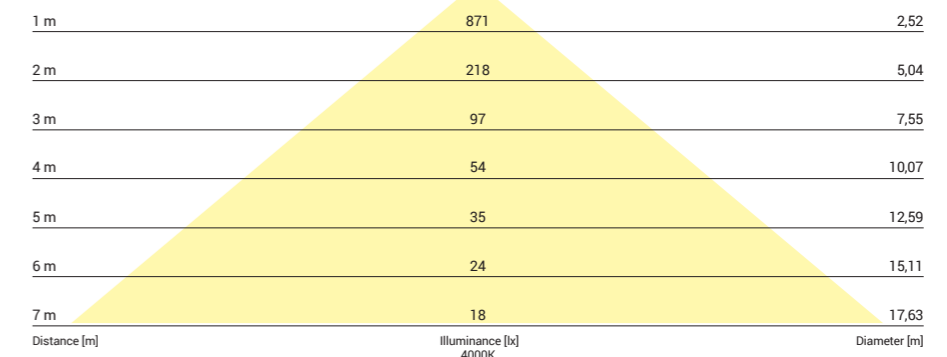

8774, 24W, 4000K, beam angle 100°