

### Светильники светодиодные встраиваемые PLED DL6

Предназначены для освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, учебных заведений, конференц-залов, ресторанов



#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Коэффициент цветопередачи Ra > 85.  
Коэффициент пульсации < 1%

#### РАВНОМЕРНОЕ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

#### НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ





PLED DL6




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: полипропилен
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение / частота: 185–265 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 1 %
- Температура эксплуатации: -20°...+45°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

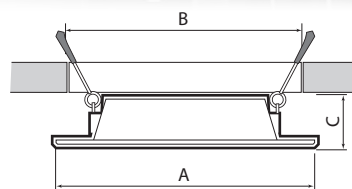

PLED DL6 10w



PLED DL6 20w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, ØАхС, мм	Уст. размеры, ØВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5036321	4895205036321	<b>PLED DL6 10w 4000K WH IP40</b>	10	4000	850	Ø145x25	Ø118–128	0,093	1/60
5036338	4895205036338	<b>PLED DL6 10w 6500K WH IP40</b>	10	6500	850	Ø145x25	Ø118–128	0,093	1/60
5036345	4895205036345	<b>PLED DL6 15w 4000K WH IP40</b>	15	4000	1275	Ø175x26	Ø145–155	0,137	1/30
5036352	4895205036352	<b>PLED DL6 15w 6500K WH IP40</b>	15	6500	1275	Ø175x26	Ø145–155	0,137	1/30
5036369	4895205036369	<b>PLED DL6 20w 4000K WH IP40</b>	20	4000	1700	Ø222x27	Ø190–200	0,203	1/30
5036376	4895205036376	<b>PLED DL6 20w 6500K WH IP40</b>	20	6500	1700	Ø222x27	Ø190–200	0,203	1/30
5036383	4895205036383	<b>PLED DL6 24w 4000K WH IP40</b>	24	4000	2040	Ø295x30	Ø281–286	0,342	1/20
5036390	4895205036390	<b>PLED DL6 24w 6500K WH IP40</b>	24	6500	2040	Ø295x30	Ø281–286	0,342	1/20